


# X43H — 型号 —



## H 型过滤器

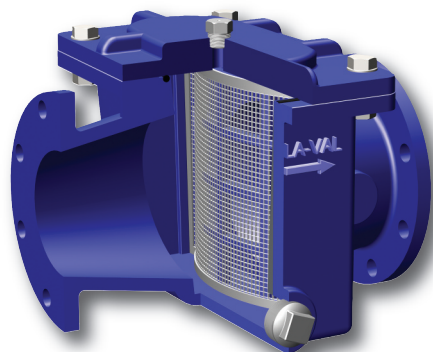

- 低压降
- 球铁喷塑结构, 316 不锈钢过滤网
- 大流通面积 H 型设计
- 无需从管线上拆下即可维护

Cla-Val X43H H 型过滤器提供了一种可以清除管线流体中不需要的固体颗粒的有效方法。这些过滤器适合用于防止 Cla-Val 自动控制阀中积聚污垢、碎屑和颗粒。大流通面积设计、垂直于流向的平型不锈钢滤网是针对低压降应用优化的。采用紧凑的 H 型, 维护快捷简单, 只需要拆下顶盖尽可进行。过滤器可以安装在任何位置, 但安装时建议使盖子朝上。

### 规格

尺寸 (英寸):	1½、2、2½、3、4、6、8、10、12、14、16、18、20、24
端部:	法兰连接、ANSI 等级 150 和 300
最高压力等级:	150# - 250 psi • 300# - 400 psi
流体:	与结构材质相兼容
温度:	最高 175°F
材质:	
阀体与阀盖:	球铁 ANSI B16.42; 喷塑标配
阀盖密封:	丁纳-N® 合成橡胶
过滤网:	316 不锈钢; 球铁喷塑支撑架
过滤器滤网尺寸:	标准 10 目 / 2000 微米 / 开口 0.078 英寸可提供 0.039 和 0.059 英寸开口 标配不锈钢排气、排污堵头。
阀盖紧固件:	不锈钢

### 尺寸

过滤器尺寸 (英寸)	1 ½	2	2 ½	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24
A 150 ANSI	9.06	9.06	9.06	11.81	11.81	15.75	19.69	22.83	24.02	25.59	31.50	31.50	37.40	43.31
AA 300 ANSI	9.13	9.13	9.13	11.89	11.89	15.83	19.76	22.91	24.09	25.67	31.57	31.57	37.48	43.39
B 150 ANSI	3.26	3.26	3.66	4.06	4.33	5.63	6.69	8.86	8.88	10.24	12.20	13.18	19.09	19.09
BB 300 ANSI	3.26	3.26	3.66	4.06	4.33	5.63	6.69	8.86	9.56	10.94	12.20	13.18	19.09	19.09
C Max. 150 ANSI	3.78	3.78	3.78	5.91	5.91	7.52	8.82	11.61	15.16	14.96	19.69	19.69	23.98	23.98
CC Max. 300 ANSI	5.20	5.20	5.35	6.22	6.22	7.99	9.33	12.79	15.67	15.67	19.69	19.69	23.98	23.98
D Dia. 150 ANSI	7.87	7.87	7.87	9.25	9.25	15.74	18.11	22.05	26.77	26.77	35.43	35.43	46.85	46.85
DD Dia. 300 ANSI	7.99	7.99	7.99	9.37	9.37	15.86	18.23	22.17	26.85	26.85	35.43	35.43	46.85	46.85
G 排污堵头	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	2	2	2	2	3	3
大约运输重量 (磅)	33	36	39	59	73	143	212	432	626	683	970	1073	1175	1962

过滤器尺寸 (mm)	40	50	65	80	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
A 150 ANSI	230	230	230	300	300	400	500	580	610	650	800	800	950	1100
AA 300 ANSI	232	232	232	302	302	402	502	582	612	652	802	802	952	1102
B 150 ANSI	83	83	93	103	110	143	170	225	228	260	310	335	485	485
BB 300 ANSI	83	83	93	103	110	143	170	225	243	278	310	335	485	486
C Max. 150 ANSI	96	96	96	150	150	191	224	295	385	380	500	500	609	609
CC Max. 300 ANSI	132	132	136	158	158	203	237	325	398	398	500	500	609	609
D Dia. 150 ANSI	200	200	200	235	235	400	460	560	680	680	900	900	1190	1190
DD Dia. 300 ANSI	203	203	203	238	238	403	463	563	682	682	900	900	1190	1190
G 排污堵头	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	2	2	2	2	3	3
大约运输重量 (千克)	15	16	18	27	33	65	96	196	284	310	440	600	810	890

